


Kratz LADER

DBPa

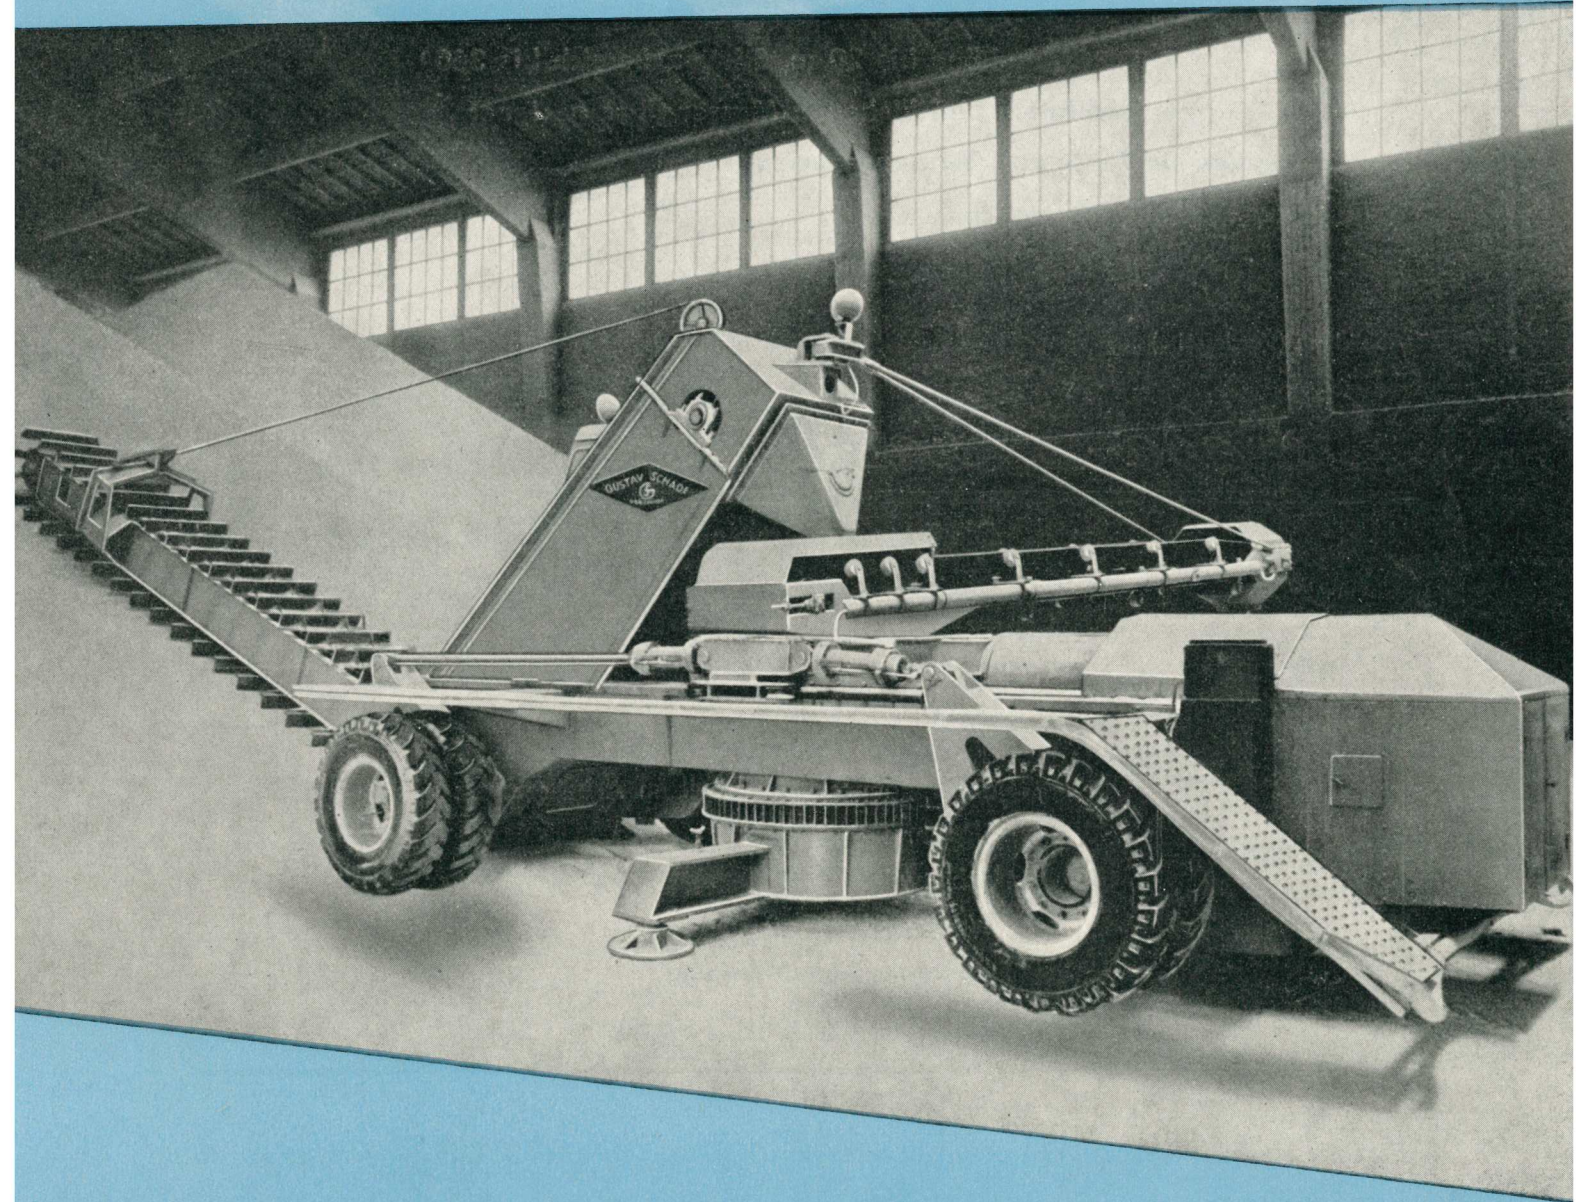

GUSTAV SCHADE, DORTMUND

Fernruf SA. Nr. 473 51 • Fernschreiber Nr. 0822 429

Schade-Kratzlader

für kontinuierliche Verladung von Massengütern wie Erze, Salze, Kohle, Bauxit, Zucker, Sand, Kies usw.

V o r z ü g e :



1-Mann-Bedienung

Förderleistung bis 500 t/h

Keine Leerbewegung

Ununterbrochene Materialübergabe
bis 1000 cbm ohne Stellungswechsel

Keine Verschüttungsgefahr von Maschine und Personal

Abbauhöhe bis 20 m, Schwenkbereich bis 360°

Für verhärtete und klebende Massengüter geeignet

Geringe Betriebs- und Wartungskosten

In- und ausländische Referenzen

Abbildung (Vorderseite)

Schade-Kratzlader TYPE FSG DBPa

Die Type FSG ist ein Mehrzweckgerät, es speichert sowohl aus als auch ein.

Merkmale:

luftbereift
eingezogenes Fahrgestell im Arbeitseinsatz
Eigener Fahrtrieb
Arbeitswinkel 180°
Wenderadius = 0
Geringste Bodenbelastung

Fordern Sie bitte weitere Aufklärung über unsere schienengebundenen Kratzlader Typen F, FB, FG, FS, und 0.

Durch unsere hydr. Umsetzvorrichtungen DBPa sind diese Geräte in verschiedenen Hallen einsetzbar.

Rückverladung nicht nur durch Unterflur-Bandkanal sondern auch mittels ^{hallenlängsseitigem} ~~deckengeführtem~~ Gurtband.
Alle Kratzlader-Typen werden auch mit Zusatz-Ausleger DBPa geliefert.